

Keine Verwitterung der Holz-Oberfläche

Die dauerhafte Holzschutz-Lösung!

Eigenschaften:

Protector Plus- 1-K Polyurethanlack bestens geeignet auf Holzoberflächen. Witterungsbeständig, dauerhaft, keine Neuanstriche, keine Holzspäne, UV- und lichtbeständig, dauerelastisch, feuerhemmend

Holzarten:

Massivholz und Holzwerkstoffe (Sperrholz, formverleimtes Holz) und Vollholz

Besonderheiten:

Nach der Versiegelung sind keine weiteren Anstriche erforderlich. Die Holzoberfläche bleibt erhalten und ein Ausbleichen des Holzes wird dauerhaft verhindert.

Jährliche Sanierungs-, Wartungs- und Erhaltungskosten entfallen.

Anwendung:

Die Holzoberfläche muss sauber, trocken und fettfrei sein.

Ein Anschleifen ist vorteilhaft. Die Versiegelung erfolgt mit:

Lackierpistole: 1,3-1,5 Düse 3,5-4,0 bar mit 35% Verdünner oder

Aufrollen: Mohair-Rolle. Möglichst gleichmäßig und ohne viel Druck auftragen

Optimale Abriebfestigkeit: 2x beschichten

Je nach Anforderung ca. 125-300g/Schicht

Trockenzeit 4-8 Std bis zur 2. Beschichtung

Produkt:

Lieferbar in seidenmatt, glänzend, auf Anfrage: farbig, toxikologisch frei und mit PTFE- Additiven

Art-Nr.	BLK43044S	seidenmatt
	BLK43044G	glänzend
	BVL45044	Verdünner




Häuser



Schutzwände



Brücken

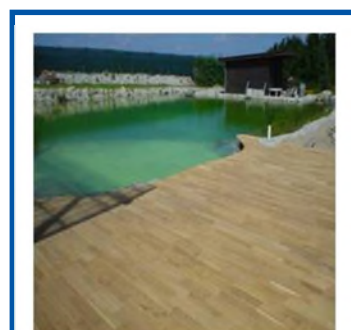

Stege